


[my account](#) [learning center](#) [patent cart](#) [document ca](#)

home

research ▾

patents ▾

alerts ▾

documents ▾

CHAT LIVE
with Nerac

Mon-Fri 4AM to 10PM ET

Format Examples**US Patent**

US6024053 or 6024053

US Design Patent D0318249**US Plant Patents** PP8901**US Reissue** RE35312**US SIR** H1523**US Applications** 20020012233**World Patent Applications**

WO04001234 or WO2004012345

European EP01302782**Great Britain Applications**

GB2018332

French Applications FR02842406**German Applications**

DE29980239

Nerac Document Number (NDN)

certain NDN numbers can be used for patents

[view examples](#)6.0 recommended
Win98SE/2000/XP**Patent Ordering**[help](#)**Enter Patent Type and Number:** optional reference note


☐ Add patent to cart automatically. If you uncheck this box then you must *click on* Publication number and view abstract to Add to Cart.

99 Patent(s) in Cart

Patent Abstract
EPA 2001-05-23 1102389/EP-A2 Circuit for rectifying an alternating voltage or several alternating voltages
INVENTOR- Labitzke, Herbert An der Bracke 36 71706 Markgroeningen DE

INVENTOR- Winkel, Hans-Heinrich Heinrichstrasse 1B 31311 Uetze DE

PATENT ASSIGNEE- ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart DE **DESIGNATED**
COUNTRIES- AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE
PATENT APPLICATION NUMBER- 00122507.7**DATE FILED-** 2000-10-14**PUBLICATION NUMBER-** 01102389/EP-A2**PUBLICATION DATE-** 2001-05-23
PATENT PRIORITY INFORMATION- 19954974, 1999-11-16, DE
INTERNATIONAL PATENT CLASS- H02M007162
PUBLICATION- 2001-05-23, A2, Published application without search report
FILING LANGUAGE- GER**PROCEDURE LANGUAGE-** GER
DESIGNATED COUNTRY- AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE
LANGUAGE- GER NDN- 113-0136-1440-0


Circuit layout for rectifying one or many alternating voltages has two passive and two active controllable rectifiers like thyristors coupled in series with voltage potential fed to

connecting points and each with a gate connector. An alternating voltage for voltages (UL1(t), UL2(t), UL3(t)) is supplied by a rotary current alternator (G). These voltages are fed to a rectifier bridge (B) with upper rectifier elements (OGL) formed by diodes (D1-D3) and lower rectifier elements (UGL) with three thyristors (T1-T3). The rectifier bridge's circuit is such that cathodes for the diodes are interconnected leading to a rectifier plus connector (GP) with a rectifier potential (UG+).

EXEMPLARY CLAIMS- Schaltungsanordnung zur Gleichrichtung einer Wechselspannung oder mehrerer Wechselspannungen, wobei sich die Schaltungsanordnung aus gleichsinnig parallel geschalteten Serienschaltungen ergibt, die wiederum aus gleichsinnig in Serie geschalteten Gleichrichterelementen bestehen, wobei stets das obere Gleichrichterelement eine Diodenfunktion hat, bzw. wenigstens eine Diode ist und stets das andere untere Gleichrichterelement steuerbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass dieses steuerbare Gleichrichterelement wenigstens ein Thyristor (T1, T2, T3) ist, dessen Gateanschluss (G) zum Schutz vor einem verpolten Anschluss einer ausseren Spannungsquelle oder eines Netzwerks mit dem Plusausgang (GP) des Gleichrichterelements mit Diodenfunktion oder mit einem Steuergerät (SG) verbunden ist, das das Potential des jeweiligen Gateanschlusses in vorgebbbarer Weise beeinflusst und die Wechselspannungspotentiale der gleichzurichtenden Wechselspannung oder Wechselspannungen am jeweiligen Verbindungspunkt der gleichsinnig in Serie geschalteten Gleichrichterelemente eingespeist werden.

NO-DESCRIPTORS

▶ **proceed to checkout**



(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
23.05.2001 Patentblatt 2001/21

(51) Int Cl.⁷: H02M 7/162

(21) Anmeldenummer: 00122507.7

(22) Anmeldetag: 14.10.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: ROBERT BOSCH GMBH
70442 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder:
• Labitzke, Herbert
71706 Markgroeningen (DE)
• Winkel, Hans-Heinrich
31311 Uetze (DE)


(30) Priorität: 16.11.1999 DE 19954974

(54) Schaltungsanordnung zur Gleichrichtung einer Wechselspannung oder mehrerer Wechselspannungen

(57) Es wird eine Schaltungsanordnung zur Gleichrichtung einer Wechselspannung oder mehrerer Wechselspannungen beschrieben, die wenigstens zwei passive und zwei aktive Gleichrichterelemente umfaßt, wobei je ein aktives und ein passives Gleichrichterelement gleichsinnig in Serie geschaltet sind und an deren Ver-

bindungspunkt das jeweilige Spannungspotential zugeführt wird. Die steuerbaren Gleichrichterelemente sind dabei Thyristoren, deren jeweiliger Gateanschluß mit der Kathode des passiven Gleichrichterelements verbunden ist oder mit einem Steuergerät in Verbindung steht, das das Potential an den Gateanschlüssen in vorgebar Weise beeinflusst.

FIG. 1

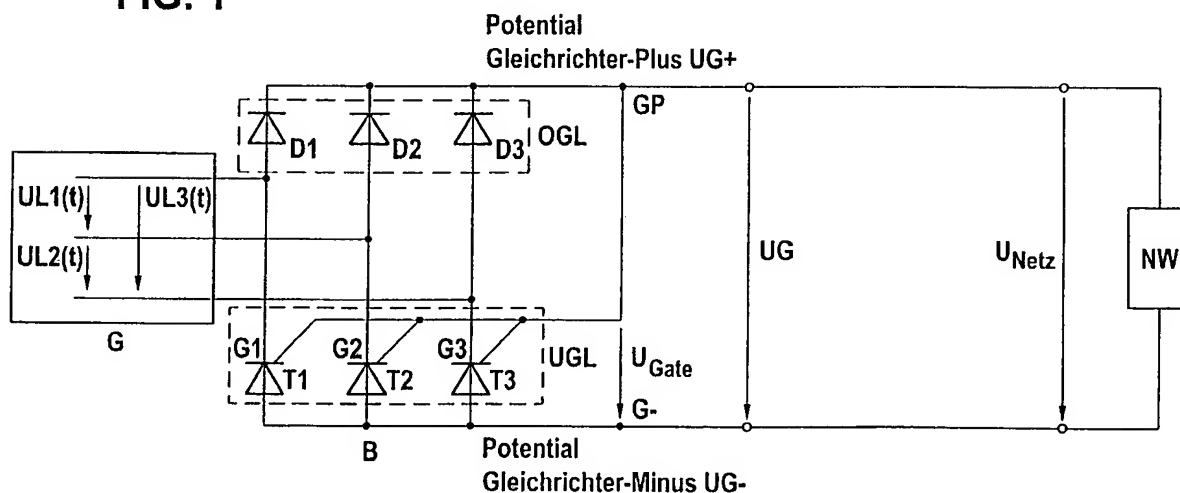

Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Schaltungsanordnung zur Gleichrichtung von Wechselspannungen, insbesondere für eine Gleichrichterbrücke für einen Wechselspannungsgenerator in einem Kraftfahrzeug nach der Gattung des Hauptanspruchs.

Stand der Technik

[0002] Da die Erzeugung von elektrischer Energie üblicherweise mit Hilfe von Wechselspannungsgeneratoren erfolgt und da eine Vielzahl von elektrischen Verbrauchern Gleichspannung benötigt, ist es bekannt, die Wechselspannung mit Hilfe von Gleichrichterelementen gleichzurichten. In Kraftfahrzeugbordnetzen wird die elektrische Energie i. a. mit Hilfe von Drehstromgeneratoren erzeugt, die Gleichrichtung der Spannung erfolgt mit Hilfe von Gleichrichterbrücken, die üblicherweise sechs Dioden oder sechs Zenerdioden umfassen. Es ist jedoch auch bekannt, anstelle von Dioden oder Zenerdioden ansteuerbare Gleichrichterelemente einzusetzen, die mit Hilfe von Steuermitteln angesteuert werden. Der Einsatz einer gesteuerten Gleichrichterbrücke wird beispielsweise in der US-PS 4 825 139 beschrieben. Dabei werden wahlweise MOS-Feldeffekttransistoren als Gleichrichterelemente eingesetzt. Mit Hilfe der bekannten gesteuerten Gleichrichterbrücke soll eine Generatorregelung erzielt werden, die auch bei kleinen Drehzahlen eine Generatorausgangsspannung ermöglicht, die zur Versorgung des Fahrzeugbordnetzes geeignet ist.

Vorteile der Erfindung

[0003] Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung zur Gleichrichtung einer Wechselspannung oder mehrerer Wechselspannungen hat gegenüber dem Stand der Technik den Vorteil, daß ein zuverlässiger Verpolungsschutz erhalten wird, der sicherstellt, daß bei einem verpolten Anschluß einer äußeren Spannungsquelle (Netzwerk) kein folgenreicher Kurzschluß auftreten kann, wodurch in vorteilhafter Weise sichergestellt wird, daß weder der Gleichrichter, noch die verpolt angeschlossene äußere Spannungsquelle oder umliegende Komponenten in Folge des sonst vorliegenden Kurzschlusses geschädigt werden.

[0004] Erzielt werden diese Vorteile durch eine Gleichrichteranordnung mit der Merkmalskombination des Anspruchs 1. Diese Gleichrichteranordnung setzt sich zusammen aus der Parallelschaltung von mindestens zwei Serienschaltungen, die sich wiederum aus zwei gleichsinnig verschalteten Gleichrichterelementen ergeben. Dabei werden die Wechselspannungspotentiale der gleichzurichtenden Wechselspannung(en) jeweils zwischen die zwei gleichsinnig in Serie liegenden Gleichrichterelementen eingespeist, wobei das Gleichrichterelement für den oberen Bereich dieser Serien-

schaltung eine Diode oder Zenerdiode und das Gleichrichterelement für den unteren Teil ein Thyristor ist. Dabei ist das Gate des Thyristors direkt mit der Kathode der Diode bzw. Zenerdiode, also dem Gleichrichter-Plus-Potential verbunden. Im Normalbetrieb, also bei positiver Gatespannung, arbeitet der Thyristor wie eine herkömmliche Diode. Wird jedoch die Spannung am Gate negativ, beispielsweise durch Aufschalten einer negativen Netzwerkspannung (Verpolung), verhindert der Thyristor den Stromfluß durch den Gleichrichter und somit dessen mögliche Zerstörung und sonstige Folgeschäden. Alternativ wird dieser Verpolungsschutz erhalten, indem die Gateelektrode des jeweiligen Thyristors durch ein zusätzliches Steuergerätee auf einer vorgebbaren Spannung gehalten wird.

[0005] Besonders vorteilhaft wird die Erfindung in Verbindung mit einem Drehstromgenerator in einem Kraftfahrzeug eingesetzt, die Schaltung ist dann so aufgebaut, daß die oberen Gleichrichterelemente als Dioden oder Zenerdioden ausgestaltet sind, während die unteren drei Gleichrichterelemente Thyristoren sind, deren Gateanschlüsse entweder gemeinsam mit den Kathoden der Gleichrichterdioden verbunden sind oder mit Hilfe eines Steuergerätee auf Vorgebbarpotential gehalten werden. Die einzelnen Gateanschlüsse können dann in vorteilhafter Weise getrennt oder gemeinsam vom Steuergerät angesteuert werden. Das Einschalten und Gesperrthalten dieser Thyristoren durch das Steuergerät erfolgt jeweils gezielt. Entsprechend einer gewünschten Zusatzfunktion lassen sich weitere Vorteile der Erfindung erzielen, diese weiteren Vorteile sind in den Unteransprüchen näher angegeben. Beispielsweise kann neben dem Verpolungsschutz eine gezielte Unterbrechung der Versorgung des Netzwerkes oder einzelner Teile der Netzwerke erzielt werden, es ist dann ein gezielter Leerlauf des Gleichrichters durch gezieltes Gesperrthalten möglich. Weiterhin läßt sich in vorteilhafter Weise ein Schutz des Gleichrichters vor vom Netzwerk verursachten Spannungsspitzen realisieren. Durch optimale Anpassung an die Erfordernisse läßt sich eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Beschaltung des Steuergerätee erzielen.

Zeichnung

[0006] Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren 1 und 2 der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. In Figur 3 sind einzelne Anschlüsse näher bezeichnet. Beide Ausführungsbeispiele zeigen eine Schaltung zum Verpolungsschutz mittels halbaktivem Gleichrichter bei einer Drehstrom-Gleichrichterbrücke, die Erfindung ist aber nicht auf Drehstrom-Gleichrichterbrücken eingeschränkt, sondern kann grundsätzlich auch bei der Gleichrichtung von einer Wechselspannung, zweier Wechselspannungen oder für Mehrphasen-Wechselspannungssysteme mit Hilfe der Parallelschaltung entsprechend vieler Serienschaltungen, die

gemäß Hauptanspruch aus einer Diode und einem Thyristor bestehen und verschaltet sind, angewendet werden.

Beschreibung

[0007] In Figur 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Dieses Beispiel bezieht sich auf die Gleichrichtung der vom Drehstromgenerator G gelieferten Spannungen $UL1(t)$, $UL2(t)$, $UL3(t)$. Diese Spannungen werden in bekannter Weise der Gleichrichterbrücke B zugeführt. Die Gleichrichterbrücke B umfaßt die sogenannten oberen Gleichrichterelemente OGL die durch die Dioden D1, D2 und D3 gebildet wird sowie die unteren Gleichrichterelemente UGL, die die drei Thyristoren T1, T2 und T3 umfaßt. Die Verschaltung der Gleichrichterbrücke B ist so, daß die Kathoden der Dioden D (Fig 3) miteinander verbunden sind und zum Gleichrichter-Plusanschluß GP führen, an dem das Gleichrichterpotential $UG+$ liegt. Die Anoden der drei Dioden D1, D2 und D3 (D in Fig 3) sind jeweils mit den Kathoden der zugehörigen Thyristoren T1, T2 und T3 (T in Fig 3) verbunden. Die drei Thyristor-Gateanschlüsse G1, G2, und G3 sind mit dem Gleichrichter-Plusanschluß verbunden. Die Generatorspannungen $UL1(t)$, $UL2(t)$, $UL3(t)$ werden den Verbindungspunkten zwischen den Dioden und den zugehörigen Thyristoren zugeführt. Anodenseitig sind die Thyristoren T1, T2 und T3 miteinander verbunden, der zugehörige Gleichrichteranschluß ist mit G- bezeichnet, das zugehörige Potential ist das Gleichrichter-Minuspotential $UG-$. Zwischen $UG+$ und $UG-$ liegt somit die Spannung UG , die dem zu versorgenden Netzwerk NW, beispielsweise den Fahrzeugverbrauchern einschließlich der Batterie zugeführt wird. Die am Netzwerk NW anliegende Spannung ist mit U_{Netz} bezeichnet.

[0008] Mit der in Figur 1 dargestellten Schaltungsanordnung der Gleichrichterbrücke B werden die erfindungsgemäßen Vorteile bei der Gleichrichtung der Generatorspannung erzielt. Es läßt sich also ein reversibler, zerstörungsfreier Verpolungsschutz erzielen, indem der Gate-Anschluß G1, G2 und G3 im Normalbetrieb mit dem Gleichrichter-Plus-Potential verbunden wird. Im Normalbetrieb arbeiten die im unteren Bereich des Gleichrichters B verwendeten Thyristoren, d. h. bei positiver Spannung UG wie herkömmliche Dioden, da die Gatespannung in diesem Fall positiv ist. Wird jedoch die Spannung U_{Gate} negativ, beispielsweise durch Aufschalten einer negativen Netzwerkspannung U_{Netz} (Batterie des Fahrzeugs), wird U_{Gate} negativ. In diesem Fall verhindern die Thyristoren T1, T2 und T3 den Stromfluß durch den Gleichrichter und somit dessen mögliche Zerstörung. Damit sind auch weitere Folgeschäden, insbesondere durch Stromwärme eines verpolten herkömmlichen Gleichrichters mit sechs Dioden, ausgeschlossen.

[0009] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in Figur 2 dargestellt. Dieses Ausführungsbei-

spiel unterscheidet sich vom Ausführungsbeispiel nach Figur 1 lediglich dadurch, daß die Gateanschlüsse der Thyristoren T1, T2 und T3 auf ein Steuergerät SG führen, wobei die Anschlüsse beispielsweise getrennt zum Steuergerät geführt werden können, wodurch es möglich ist, daß das Steuergerät das Gatepotential der einzelnen Thyristoren unterschiedlich beeinflusst. Das Steuergerät liegt an der Gleichrichterspannung UG , aus dieser Spannung wird die Versorgungsspannung für das Steuergerät gebildet, wobei Steuergeräte intern ggf. Spannungswandler besitzen. Über zusätzliche Anschlüsse des Steuergerätes werden dem Steuergerät Informationen zugeführt, die das Steuergerät auswerten kann und bei der Aussteuerung der Thyristoren berücksichtigen kann.

[0010] Die in Figur 2 dargestellte Drehstrom-Gleichrichterbrücke mit Zusatzfunktionen, die mittels eines vom Steuergerät aktivierten unteren Gleichrichterbereichs arbeitet, kann folgende Zusatzfunktionen realisieren: Die im unteren Bereich des Gleichrichters liegenden drei Thyristoren T1, T2 und T3 werden durch das Steuergerät SG jeweils gezielt eingeschaltet bzw. jeweils gezielt gesperrtgehalten. Entsprechend der gewünschten Zusatzfunktion (Verpolungsschutz, gezielte Unterbrechung der Versorgung des Netzwerkes, d. h. gezielter Leerlauf des Gleichrichters oder gezieltes Gesperrthalten, Schutz des Gleichrichters vor vom Netzwerk verursachten Spannungsspitzen usw.) ist die Schaltung des Steuergeräts aufzubauen.

[0011] Durch Verbindung des Steuergeräts mit dem Motorsteuergerät oder sofern das Steuergerät das Motorsteuergerät selbst ist, kann durch entsprechende Ansteuerung der Thyristoren eine Entlastung des Verbrennungsmotors oder eine Verbrauchsreduzierung des Kraftfahrzeugs erhalten werden, da solche Ansteuerungen dazu führen, daß der Generator weniger Leistung abgibt und damit den Motor auch weniger belastet.

[0012] Die Ausführungsbeispiele der Erfindung wurden speziell für die Gleichrichtung der Ausgangsspannung eines Drehstromgenerators in einem Kraftfahrzeug beschrieben, prinzipiell kann eine solche Gleichrichterbrücke zur Gleichrichtung jedes Drehstroms innerhalb des für die eingesetzten Halbleiter zulässigen Bereiches angesetzt werden. Prinzipiell kann auch eine einfache Wechselspannung mit Hilfe der Parallelschaltung zweier Serienschaltungen, die wie ausgeführt aus einer Diode und einem Thyristor bestehen und verschaltet sind, durchgeführt werden. Entsprechendes gilt für Zwei- und Mehrspannungssysteme.

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung zur Gleichrichtung einer Wechselspannung oder mehrerer Wechselspannungen, wobei sich die Schaltungsanordnung aus gleichsinnig parallel geschalteten Serienschaltungen ergibt, die wiederum aus gleichsinnig in Serie

- geschalteten Gleichrichterelementen bestehen, wobei stets das obere Gleichrichterelement eine Diodenfunktion hat, bzw. wenigstens eine Diode ist und stets das andere untere Gleichrichterelement steuerbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß dieses steuerbare Gleichrichterelement wenigstens ein Thyristor (T1, T2, T3) ist, dessen Gateanschluß (G) zum Schutz vor einem verpolten Anschluß einer äußeren Spannungsquelle oder eines Netzwerks mit dem Plusausgang (GP) des Gleichrichterelements mit Diodenfunktion oder mit einem Steuergerät (SG) verbunden ist, das das Potential des jeweiligen Gateanschlusses in vorgegebbarer Weise beeinflusst und die Wechsellspannungspotentiale der gleichzurichtenden Wechsellspannung oder Wechsellspannungen am jeweiligen Verbindungspunkt der gleichsinnig in Serie geschalteten Gleichrichterelemente eingespeist werden. 5 10 15
2. Schaltungsanordnung zur Gleichrichtung einer Wechsellspannung oder mehrerer Wechsellspannungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dioden-Kathoden den Gleichrichter-Plusausgang (GP) und die Thyristor-Anoden den Gleichrichter-Minusausgang (G-)bilden. 20 25
3. Schaltungsanordnung zur Gleichrichtung einer Wechsellspannung oder mehrerer Wechsellspannungen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Gleichrichterelemente eine Brücke bilden, bestehend aus drei gleichsinnig parallel geschalteten Serienschaltungen. 30
4. Schaltungsanordnung zur Gleichrichtung einer Wechsellspannung oder mehrerer Wechsellspannungen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Gleichrichterelemente bei einem Dreiphasenspannungssystem eine Brücke bilden, bestehend aus zwei gleichsinnig parallel geschalteten Serienschaltungen. 35 40
5. Schaltungsanordnung zur Gleichrichtung einer Wechsellspannung oder mehrerer Wechsellspannungen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuergerät (SG) das Gatepotential der Thyristoren (T1, T2, T3) so beeinflusst, daß zusätzlich zum Schutz vor einem verpolten Anschluß einer äußeren Spannungsquelle (Netzwerk) eine gezielte Unterbrechung der Versorgung des angeschlossenen Netzwerkes durch gezielten Leerlauf des Gleichrichters erhalten wird und zusätzlich ein Schutz des Gleichrichters vor vom Netzwerk verursachte Spannungsspitzen erhalten wird. 45 50 55

FIG. 1

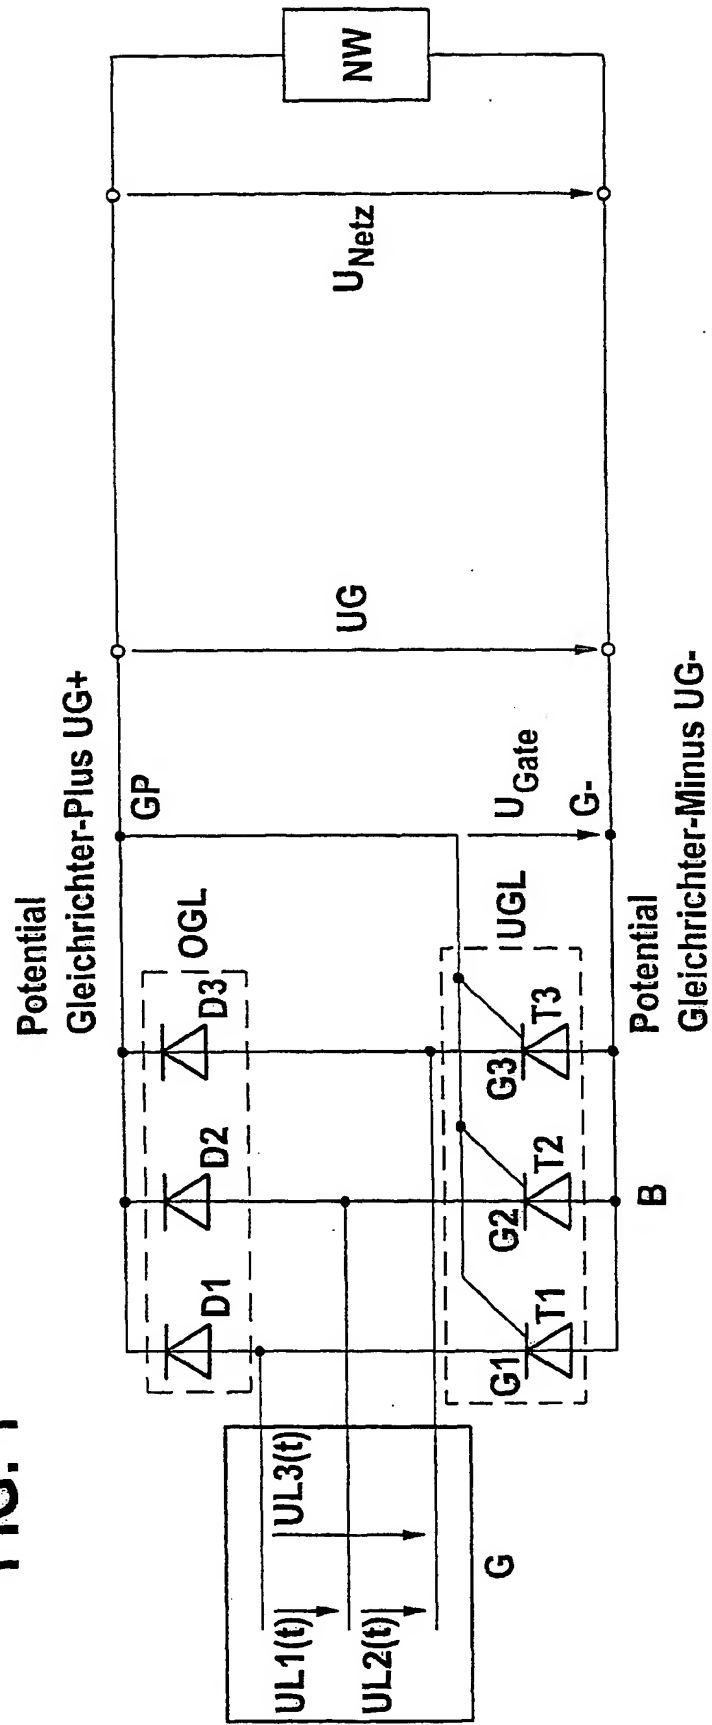
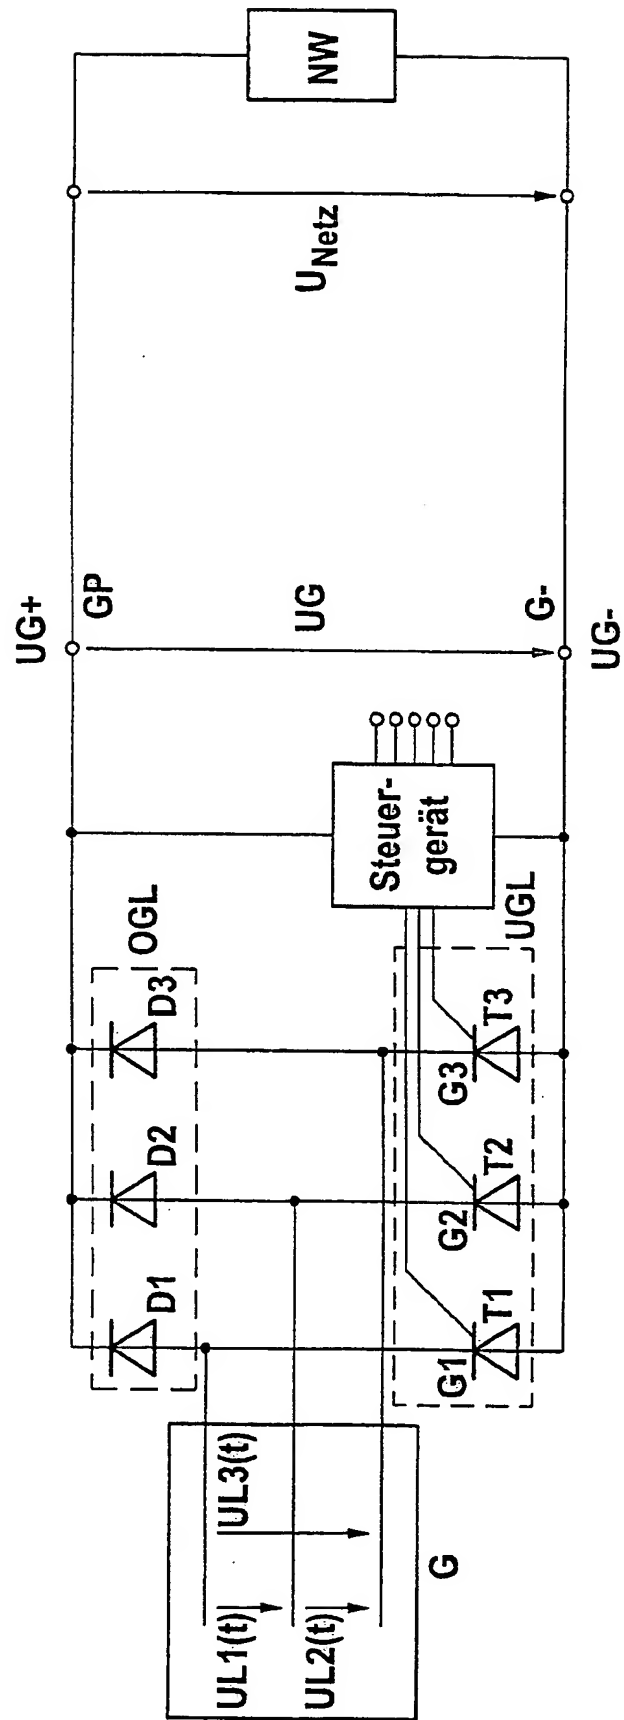


FIG. 2



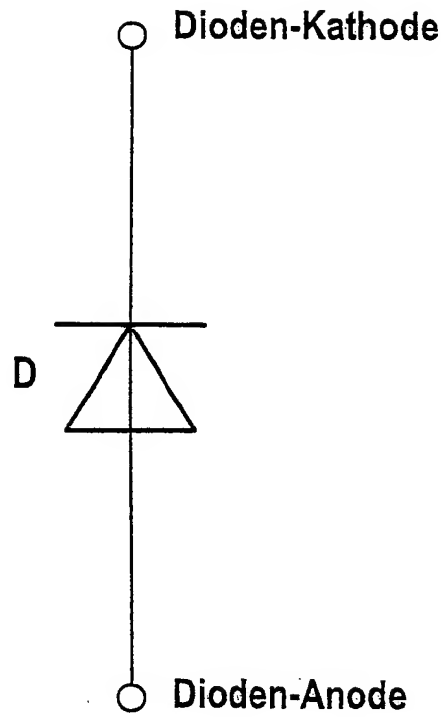


FIG. 3

